


Relé modul XH-M131 24VDC s fotorezistorem



POPIS

Relé se spíná na základě snímání intenzity světla (pomocí fotorezistoru). Na desce jsou dvě indikační diody – červená (indikuje napájení) a modrá (indikuje sepnutí relé). Díky svorkovnici je možné modul snadno a rychle zapojit. Na zařízení se nachází otočný trimr, díky kterému je možno nastavit citlivost fotorezistoru a tedy i intenzitu světla, při které se relé přepne.

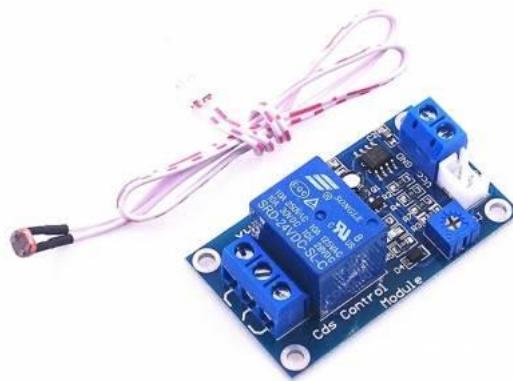

SPECIFIKACE

Napájecí napětí modulu	24 V DC	Délka kabelu fotorezistoru	30 cm
Odebíraný proud modulu	< 100 mA	Rozměry (mm)	53 x 31 x 20
Max. napětí relé	30 V DC; 50 V AC	Průměr mon. otvorů	3 mm
Max. proud relé	10 A	Rozteč mon. otvorů	47; 24,7 mm



ZAPOJENÍ

