




Chytrá Wifi zásuvka TUYA - 16A, 230V, 3600W s měřením elektrického proudu a spotřeby

Pro aplikace TUYA a Smart Life

Wi-Fi zásuvka ovládaná tlačítkem, nebo chytrým telefonem. Zásuvka umožňuje automatickou kontrolu spínání spotřebiče a ovládání na základě zadaných parametrů. zaznamenává spotřebu a měří aktuální proudový odběr. Komunikuje s Wi-Fi sítí a umožňuje tak vzdálené ovládání pomocí aplikace TUYA nebo Smart Life

Popis produktu

- Ovládání provozu zařízení odkudkoli na světě
- Zásuvka má kontrolu stavu po výpadku napájení: zapnuto, vypnuto, obnovte stav před ztrátou napájení
- Přesné měření spotřeby proudu včetně statistik spotřeby v čase
- Ovládání manuálním tlačítkem
- Možnost automatizace na základě více parametrů
- **Nevyžaduje bránu - funguje přímo s 2.4GHz WiFi routerem**
- Možnost nastavení rozvrhů a časovačů
- Bezplatná aplikace Tuya Smart nebo Smartlife pro Android a iOS
- Snadná instalace a ovládání
- Spolupráce se systémem Google Home a Amazon Alexa.
- **Maximální výkon: 3600W**

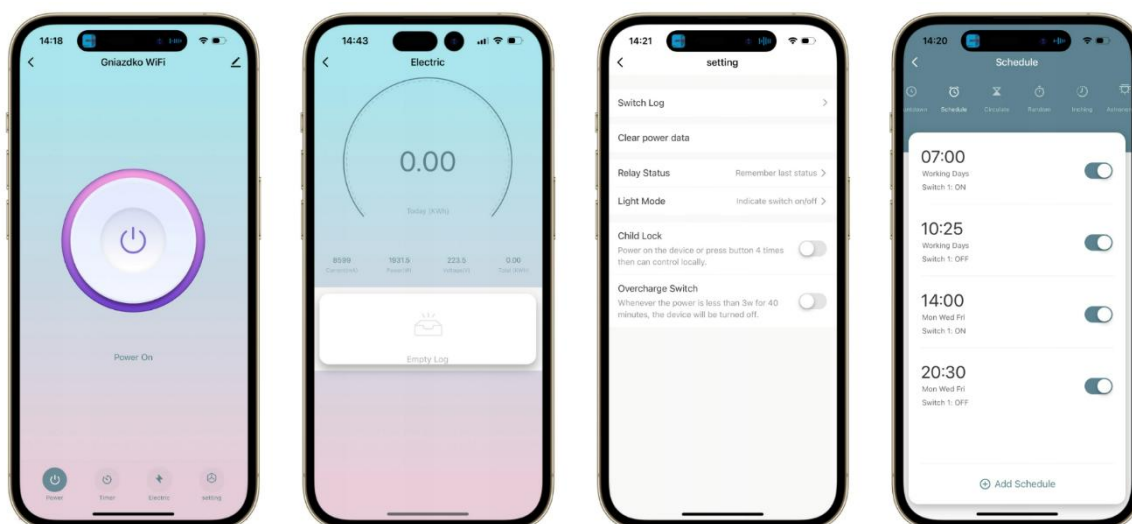

SPECIFIKACE

- **Napětí (vstupní a výstupní):** 230VAC
- **Maximální proud:** 16A
- **Maximální spínaný výkon:** 3600W
- **Klidová spotřeba v pohotovostním režimu:** <1W
- **Wi-Fi standard:** 2,4 GHz
- **Rozměry:** 50 x 50 x 80 mm
- **Provozní teplota:** -10 ~ +60°C
- **Hmotnost:** 75g

Měření elektrické energie

Sledujte spotřebu elektrické energie, i když jste mimo domov!


Přesné měření spotřeby elektrické energie:


- Dočasná indikace
- Součet denní spotřeby
- Týdenní součet
- Měsíční shrnutí
- Graf spotřeby energie

Rozvrhy a časovače

Chcete plně automatizovat provoz svých elektrických spotřebičů a neřešit, zda jste něco zapnuli nebo vypnuli? Nastavte si pracovní plán zásuvky! Na výběr máte:

- **Countdown** - odpočítávání - na jedno použití vypnutí po uplynutí nastavené doby
- **Schedule** - rozvrh - zapínání a pouze v určitou dobu vybraných dnů.
- **Circulate** - práce ve smyčce zapnuto/vypnuto. Například: zapnuto po dobu 1 minuty, vypnuto po dobu 2 minut - v nepřetržité smyčce, v určitých časech a dnech.
- **Random** - náhodné zapnutí a vypnutí. Čas zapnutí a vypnutí je generován náhodně. Používá se např. pro simulaci přítomnosti doma během dovolené.
- **Inching** - odpočítávání při zapnutí. Po každém zapnutí se relé po nastavené době vypne. Zapomínáš vypnout světlo? - nastavte funkci Inching na 30 minut. Po každém zapnutí relé automaticky vypne světlo po 30 minutách.
- **Astronomical** - zapínání na **základě východu nebo západu slunce**. Možnost nastavení doby sepnutí před nebo po čase východu/západu slunce. Data časů východu/západu slunce jsou stahována na základě lokality.

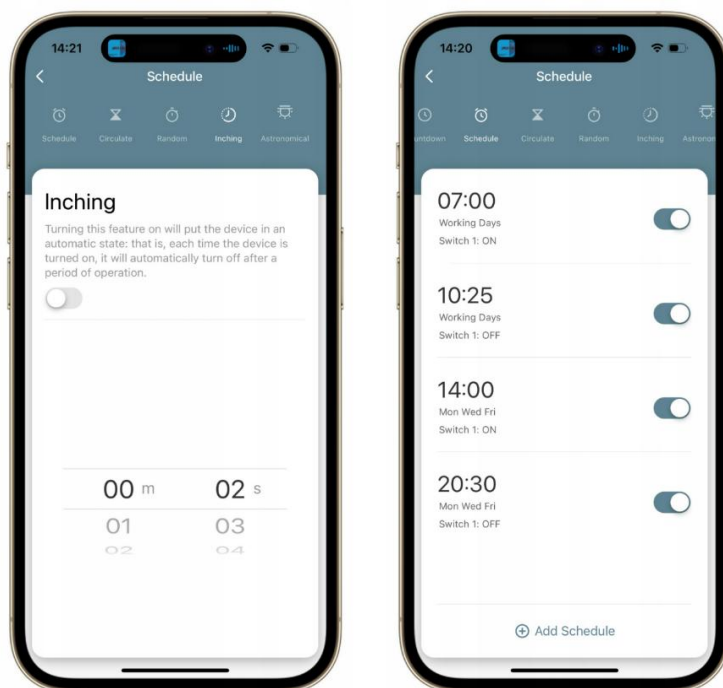

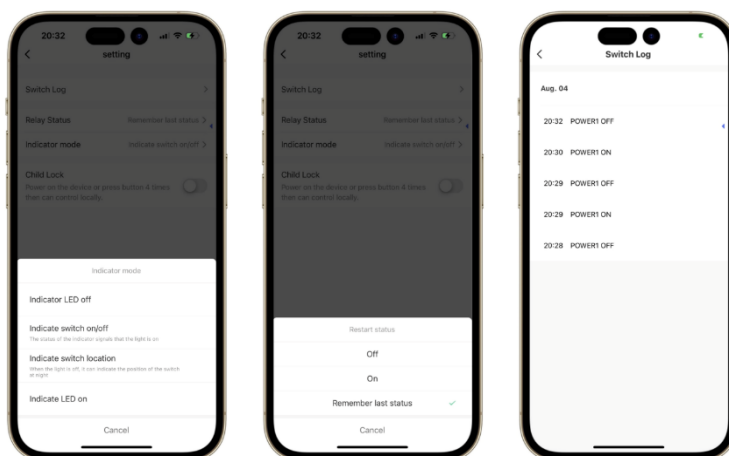

Nastavení LED diody

- dioda vypnuta
- osvětluje, když je zapnuto
- rozsvítí, když je vypnuto (signalizace umístění zásuvky)

Stav relé po výpadku napětí

Modul má možnost nastavení stavu relé po výpadku napětí (např. okamžitý výpadek proudu):

- relé vypnuto
- relé zapnuto
- stav před výpadkem napětí

Záznam aktivity zásuvky

Zásuvka má registr událostí zapnuto/vypnuto, který umožňuje náhled, kdy byla zásuvka zapnuta nebo vypnuta.

